



**CARLEO**<sup>®</sup>  
強倫頂車機



th

跨越四十，感謝有你



SGS CE

[www.carleo.com.tw](http://www.carleo.com.tw)

全台唯一通過義大利SGS機構歐盟CE安全認證  
日本商社技術合作  
產品責任險

# 產 / 品 / 導 / 覽 INDEX

## 關於我們

- 03 公司簡介
- 04 歷史沿革
- 05 生產流程
- 06 油壓缸生產

## 雙柱頂車機系列

- 07 SL-351W  
雙柱頂車機 (全鏈條式)
- 08 SL-355BW  
門型雙柱頂車機 (全鏈條式)
- 09 SL-3035BW  
門型雙柱頂車機 (雙油壓缸)

## 四柱頂車機系列

- 10 SL-640  
四柱頂車機
- 11 SL-650 / SL-600 / SL-6510  
四柱頂車機

## 氣動式頂車機系列

- 12 SL-6305-3 / SL-6305-2  
小男孩千斤頂

## 定位用頂車機系列

- 13 SL-656A  
薄式雙層定位用頂車機
- 15 雙層定位用頂車機  
SL-656S
- 17 雙層定位用頂車機  
SL-656-500
- 18 雙層定位用頂車機  
SL-656ED
- 21 SL-565HS / SL-565HS-35  
雙層定位用頂車機

## 平板式頂車機系列

- 22 SL-5635  
平板頂車機 (含延長板)
- 23 SL-5305  
同步式平板頂車機 (含延長板)
- 24 SL-562M  
烤漆房前置作業用頂車機
- 25 SL-5685A-35  
客貨兩用同步平板頂車機
- 27 SL-5685A-40  
客貨兩用同步平板頂車機
- 28 SL-5565A-45  
客貨兩用平板頂車機
- 29 SL-5665-35  
超薄式同步平板頂車機
- 31 SL-5565  
超薄式同步平板頂車機 (含延長板)
- 33 SL-568W(U)  
同步式平板頂車機
- 34 SL-568-45  
同步式平板頂車機
- 35 同步式平板頂車機

## 其他頂車機系列

- 37 SL-MLY3000  
農用機專用頂車機
- 38 SL-562L  
烤漆房用氣動頂車機
- 40 SL-560-R  
機車頂車機
- 41 SL-537C  
腳踏油壓式電池升降台

## 卡車用頂車機

- 42 SL-F1000 / SL-F1500  
卡車用移動式千斤頂
- 43 SL-1615  
大型卡車用頂車機

## 板金校正台

- 45 SL-8501H / SL-8501H-E  
板金校正台

## 車檢線設備

- 47 SL-300  
側滑試驗器
- 48 SL-380  
煞車試驗器

## 其他配件類

- 49 其他腳架組、腳墊...等

## 公 / 司 / 簡 / 介 INTRODUCTION

# ABOUT



台灣「強倫頂車機」成立於1977年，並以CARLEO(中譯：卡力歐)自有名牌，專業生產汽車維修設備。四十多年來，一直秉持客戶至上、安全至上、服務至上的理念，為汽車修業界提供高品質的設備，確保汽車維修站裡工作環境安全。產品製造採自動化生產，全面使用歐洲進口ABB機械手臂，保證產品品質，提升生產效率。

「強倫頂車機」行銷世界40年，同時與日本商社保持密切的技術合作，在頂車機研發製造上已達一流水準，為台灣最具規模之汽車維修設備製造商。目前擁有生產基地兩座，分別為總廠-銘倫精機及台中廠-協倫精機，佔地共達八千坪，年產量突破5,000台。

### 國際認證 一流團隊














「強倫頂車機」擁有一流的生產線及研發團隊，1996年即通過ISO-9001品質認證，爾後更陸續通過SGS等多國的CE安規認證，符合國家標準要求，產品品質、服務皆值得信賴！

### 品質第一 嚴格把關

- 為了提供最高品質產品，堅持各製程需通過檢驗測試。
- 第一：油壓缸測試：組裝後壓力(350kg/c m<sup>2</sup>)測試
- 第二：控制系統測試：連結機台實際與機台進行測試
- 第三：機台組裝完成測試：機台平穩水平測試
- 第四：出貨前完檢測試：110%載重測試、零件漏油測試

目前，已與多家汽車業者配合，發展出各項適性化、系列化產品。(各家配合廠)未來，隨著汽車市場的瞬息萬變，更要不斷結合新的技術與新的創新，加強自我實力並引進國外技術，開發、衍生更具優越性的汽車維修設備。在不斷完善自我的前提下，引領市場，創造先鋒！

## 歷 / 史 / 沿 / 革 HISTORY

- 
**2014**  
 大肚廠  
 廠房產線擴充  
 (佔地3,500坪)
- 
**2011**  
 外銷日本市場超過  
 10,000台  
 通過SGS CE  
 品質認證
- 
**2010**  
 生產線總產量  
 超過100,000台
- 
**2007**  
 成立大肚總部  
 (佔地2,500坪)
- 
**2005**  
 以自有品牌CARLEO  
 行銷全世界
- 
**2001**  
 開始與日本商社  
 技術合作
- 
**2000**  
 引進機器手臂  
 自動化產線
- 
**1999**  
 通過KEMA  
 安規認證
- 
**1996**  
 通過ISO9001  
 品質認證
- 
**1991**  
 成立台中廠  
 (佔地1,500坪)
- 
**1987**  
 成立大雅廠
- 
**1978**  
 開始行銷全球  
 海外市場
- 
**1977**  
 公司成立



## 生 / 產 / 流 / 程 PRODUCTION PROCESS



1 大型原料進貨區



2 CNC加工區



3 自動化機器手臂焊接



4 組裝區



5 防銹噴砂區



6 塗裝區



7 零件裝配區



8 載重測試區



9 成品包裝區



10 出貨區



## 油 / 壓 / 缸 / 生 / 產 HYDRAULIC CYLINDER PRODUCTION

強倫頂車機自行生產，組裝油壓缸，自行設計，創新研發油壓缸，並選擇適當的油封組件，以因應不同的車輛所需。



Made in Taiwan 台灣製造，品質至上

# 100% MIT






## SL-650/SL-660/SL-6510

四柱頂車機



規格圖



	650	660	6510
<b>A</b>	650	650	700
<b>B</b>	1000	1000	1000
<b>C</b>	650	650	700
<b>D</b>	3726	3726	4200
<b>E</b>	2801	2801	2820
<b>F</b>	5422	5422	7302
<b>G</b>	6608	6608	8287
<b>H</b>	175	175	203
<b>I</b>	1975	1975	2003
<b>J</b>	3910	3910	4281

型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-650	5,000kg		單組 6.5HP AC 220 60HZ 三組 5HP AC 220 60HZ	約 55 秒	雙油壓缸 + 雙液壓式	手動
SL-660	6,000kg	1800 mm	三組 5HP AC 380 60HZ			
SL-6510	8,500kg		三組 3HP*2 AC220 60HZ 三組 3HP*2 AC380 60HZ	約 63 秒		電動

## 產品特色

- 柱身採特殊 16mm 槽鋼材質
- 採用鏈條上升下降作動、穩定安全
- 高乘載力、高稼動力、可維修多種貨車
- 可追加小男孩千斤頂、多元化維修



安全卡榫



雙油壓缸鏈條式

## SL-6305-3/SL-6305-2

小男孩千斤頂



氣動幫浦




全長可拉至 1600mm



增高架為選購品

規格圖



型號	承受重量	揚程	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-6305-3	3,000kg	330 mm	8kg/cm <sup>2</sup>	約 45 秒	油壓動力	氣動
SL-6305-2	2,000kg	350 mm	8kg/cm <sup>2</sup>	約 45 秒	油壓動力	氣動

# SL-656A

薄式雙層定位用頂車機



四齒式安全卡榫設計  
提升跑板水平度



上層延長板  
適用大小車



維修環境佳



手動式滑板



前輪擋板



後輪擋板




選配

可另外加購轉角盤

## 產 / 品 / 優 / 勢

- 四齒式安全卡榫設計，提升跑板水平度。
- 上層延長板，適用大小車。
- 機台結構通過歐洲認證。
- 手動式滑板。
- 待機高度僅 25 公分（依照場地有所調整）。
- 無需土木施工，安裝後立即使用。

## 規格圖



型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-656A	上層 3,000kg	上層 400 m/m	三相 3HP AC 220 60HZ	5-8kg/cm <sup>2</sup>	上層約 13 秒	油壓動力	電動
	下層 4,000kg	下層 1800 m/m	三相 3HP AC 220 60HZ 三相 3HP AC 380 60HZ				

# SL-656S

雙層定位頂車機



延長板結構穩固



安全卡榫設計



延長板



延長板平面化




選配

可另外加購轉角盤

## 產 / 品 / 優 / 勢

- 機身結構完善安全卡榫裝置
- 油壓式同步系統
- 轉角盤空間適用於各國際品牌規格
- 維修空間裝置 LED 燈、舒適維修環境

## 規格圖

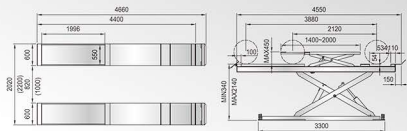

型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-656S	上層 4,000kg	上層 450 mm	三相 3HP AC 220 60HZ	6-8kg/cm <sup>2</sup>	約 15 秒	油壓動力	電動
	下層 4,500kg	下層 1800 mm	三相 3HP AC 220 60HZ 三相 3HP AC 380 60HZ				



# SL-656ED

雙層定位用頂車機



## 產 / 品 / 優 / 勢

- 國內唯一結構計算通過國際認證。
- 升降穩定不晃動、機身載重不內傾。
- 安全穩固的汽車維修環境。



### 正確搭配長短腳架

不論大、小貨車皆可多元性承載。  
長腳架需另外訂購（最低高度 176mm，最高高度 237mm）



### 腳架實際使用範例

穩定、便利、迅速（長腳架需另行選購）  
選購品：小男孩千斤頂 (SL-6305-2)



### 專利設計

頂車機上升時，地面嵌入式升降平台會自動上升，與地面平行，保持維修走道進出平整，提升技師維修環境安全。




### SL-173 嵌入式升降平台

此平台為選購品

型號	負荷	氣壓源
SL-173	300 kg	5-8 kg/cm <sup>2</sup>

## 規格圖

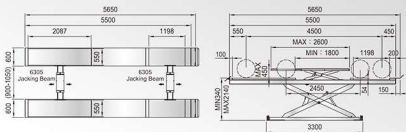

型號	承受重量	行程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-656ED	上層 4,000Kg	上層 450 mm	單相 3HP AC 220 60HZ	5-8kg/cm <sup>2</sup>	上層約 15 秒	油壓動力	電控
	下層 5,500Kg	下層 1800 mm	三相 3HP AC 220 60HZ 三相 3HP AC 380 60HZ		下層約 70 秒		
SL-6305-2 x2	2,000Kg	350 mm		6-8kg/cm <sup>2</sup>	約 45 秒	油壓動力	氣動



## SL-530S

同步式平板頂車機 (含延長板)



## SL-562M

烤漆房前置作業頂車機




參考照片




• 未提供地面石板, 需另外選購

### 規格圖



型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-530-S	3,000kg	1750 m/m	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 380 60HZ	4-5kg/cm <sup>2</sup>	約 48 秒	油壓動力	電動

### 規格圖



型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-562M	3,000kg	1360 m/m	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ	5-6kg/cm <sup>2</sup>	約 40 秒	油壓動力	手動

# SL-568SA-35

客貨兩用同步平板頂車機



美觀不佔空間

待機中的頂車機



安全卡桿裝置

安全卡桿在上升或下降時  
會自動解除



移動蓋板



腳管自動上升

按下空壓開關可自動升起



移動蓋板



SL-568USA

頂車機下降至最低點時  
延長板仍可以拉出



工具箱

儲藏各種腳墊



3 段式腳管自動上升

腳管尾端承受重量 2,500kg




三段式之四方鐵管

第一段 100x100mm x 6T  
第二段 80x80mm x 6T  
第三段 60x60mm x 6T

## 產 / 品 / 優 / 勢

- 適用各式車輛的多功能設計：延長板及自動腳管。
- 自動上升腳管設計：按下開關可自動升起。
- 工具箱設計：方便儲藏各式腳墊。
- 井字型結構設計，更穩固更耐用。
- 另有低、高腳架可供選購。

## 規格圖



型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-568SA-35	3,500kg	1800 mm	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ	8-8kg/cm <sup>2</sup>	約 50 秒	油壓動力	電動

# SL-568SA-40

客貨兩用同步平板頂車機



待機美觀不佔空間  
車輛進出方便



待機美觀  
適合多種車款



結構設計全面升級  
鐵材寬度 15 公分



結構設計全面升級  
鐵材寬度 15 公分



多款式螺旋式腳墊選擇  
適合多款貨卡車使用



維修環境視野佳



油壓缸自行研發製造




3 段式腳墊自動上升  
腳管尾端承受重量 3,000kg

## 產 / 品 / 優 / 勢

- 適用各式車輛的多功能設計：延長板及自動腳管。
- 自動上升腳管設計：按下開關可自動升起。
- 工具箱設計：方便儲藏各式腳墊。
- 井字型結構設計，更穩固更耐用。
- 另有低、高腳架可供選購。

## 規格圖



型號	承受重量	行程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-568SA-40	4,000kg	1800 mm	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ	6-8kg/cm <sup>2</sup>	約 60 秒	油壓動力	電動



# SL-566S-35

超薄式同步平板頂車機



• 前後斜板為選購品。



## 產 / 品 / 優 / 勢

- 待機高度僅 12 公分，無須挖地。
- 跑板可當延長板使用：通用大小車。
- 平板加寬設計，大小車皆適用。
- 中央同步油壓缸設計，控制平板同步上升下降。
- 超薄設計：車子進出好方便。



延長板

大小機車皆可使用



安全卡榫裝置




超薄設計

待機高度僅有 120mm




實際場地照



前後斜板可選購

## 規格圖



型號	承受重量	行程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-566S-35	3,500Kg	1700 mm	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ	4-5kg/cm <sup>2</sup>	約 38 秒	油壓動力	電動

## SL-556S

超薄式同步平板頂車機 (含延長板)



• SL-556S 腳架需選配



選配零件：腳架

## SL-568W(U)

同步式平板頂車機



SL-568U

下降至最低點延伸板可拉出



活動蓋板設計


蓋板隨機台上升下降移動



美觀不佔空間


待機中的頂車機

### 規格圖

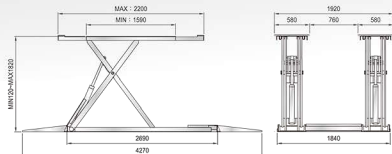

型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-556-S	3,000Kg	1700 m/m	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 380 60HZ	4-5kg/cm <sup>2</sup>	約 43 秒	油壓動力	電動

### 規格圖



型號	承受重量	揚程	馬力及電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-568W(U)	3,500Kg	1800 m/m	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 380 60HZ	4-5kg/cm <sup>2</sup>	約 38 秒	油壓動力	電動

# SL-568-45

同步式平板頂車機



前後延長板設計  
大小轎車皆可使用



前後延長板設計



一體成型結構  
穩固耐用




機身一體成型  
採用 15 公分寬度  
(台灣鐵材)



機身一體成型  
採用 15 公分寬度  
(台灣鐵材)

## 規格圖



## 產品優勢

- 結構設計採用 15 公分寬鐵材。
- 穩固強壯的設計。
- 前後延長板設計，適用於大小車。



型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-568-45	4,500kg	1800 mm	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ	4-6kg/cm <sup>2</sup>	約 48 秒	油壓動力	電動

## SL-562L

烤漆房用氣動頂車機




腳管自動伸縮設計

腳管自動伸出及收回，  
使用方便又迅速。



安全卡榫設計

### 規格圖

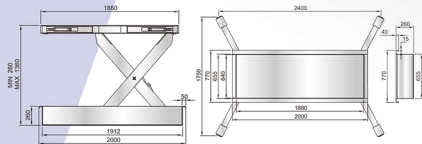

型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-562L	3,500kg	1100 m/m	單相 2HP 220V 60HZ 三相 2HP 220V 60HZ 三相 2HP 380V 60HZ	5-6kg/cm <sup>2</sup>	約 18 秒	油壓動力 氣動	手動操控

## SL-560-R

機車頂車機



前輪擋板



腳踏開關

不可與線控同時使用



選配：手動夾具  
氣動夾具（炫耀黑）



選配：工具架（炫耀黑）



選配：腳踏擋板



線控控制上升下降  
（選配：可另外選購腳踏式）



後輪拆卸板




隱藏式控制箱  
不佔空間、美化工作環境



機械式安全卡榫設計  
免空壓、  
手動式安全卡榫設計

### 規格圖

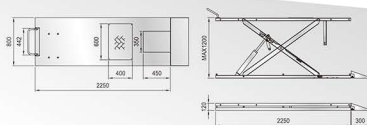

型號	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-560-R	500kg	1080m/m	單相 1HP 220V 60HZ 三相 1HP 220V 60HZ	約 28 秒 約 40 秒	油壓動力	手動

## SL-537C

腳踏油壓式電池升降台


1. 腳踏式油壓、無須另接風壓
2. 可固定式車輪設計、裝卸時方便又安全
3. 加寬式平台及可延長式加長設計、便利又安全

## 產品優勢



降至最低高度

## 規格圖

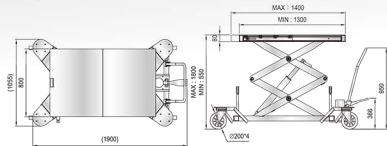

型號	承受重量	行程	升降台尺寸
SL-537C	1,000kg	1250 mm	1300(1400) x 800

## SL-F1000 / SL-F1500

卡車用移動式千斤頂



載重後自動地面固定



拉桿可調整角度




腳踏式安全卡桿



腳架可調整寬度

## 規格圖

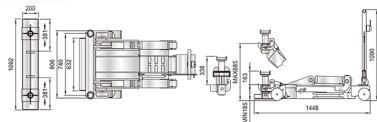

型號	承受重量	最低點	行程	空氣壓力
SL-F1000	10,000kg	185 mm	500 mm	7-10kg/cm <sup>2</sup>
SL-F1500	15,000kg			

# SL-1615

大型卡車用頂車機



穩固又安全  
上升時安全穩固




美觀設計  
待機時不佔空間



維修空間寬敞


## 規格圖

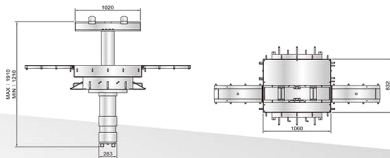


型號	規格	承受重量	揚程	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-1615	雙柱	25,000Kg	1200 m/m	三相 3HP x 2 AC 220 60HZ 三相 3HP x 2 AC 380 60HZ	5-8kg/cm <sup>2</sup>	約 60 秒	雙油壓缸	電動
SL-1600	單柱	16,000Kg	700 m/m	3HP AC 220 50HZ AC 380 60HZ		約 54 秒	油壓動力	

## SL-8501H/SL-8501H-E

板金校正台

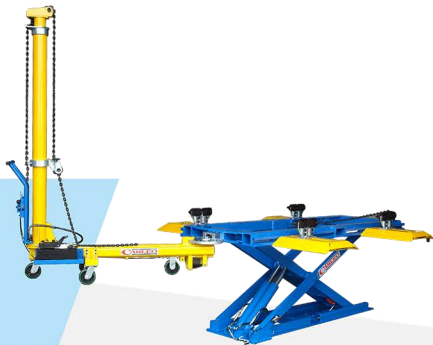

規格圖



板金柱可以 270 度旋轉



馬椅 (輪架)



腳墊



超薄設計僅有 100mm



選配：橡膠墊



安裝快速又簡單




板金柱用氣動幫浦



夾具


夾具上的花紋可將車身牢牢固定



固定式夾具

針對不同車輛設計的固定夾具

規格圖



型號	承受重量	揚程	拉柱承受重量	馬力 & 電壓	氣壓	上升時間	驅動方式	操作方式
SL-8501H	3,000Kg	1495mm	6,000Kg	單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ	4-5kg/cm <sup>2</sup>	約 30 秒	油壓動力	電動
SL-8501H-E				三相 2HP AC 380 60HZ				

## SL-300

側滑試驗器



• 機械式



• 電子式

- 側滑試驗器主要是在測試輪胎是否偏移以迴避行駛中所發生的危險。
- 其特性是操作容易、高科技、高敏感度及精確結果。

### 規格圖



型號	SL-300	SL-500	SL-515
最大載重量	3,000 KG	10,000 KG	15,000 KG
顯示方式	電子式或機械式		
輪胎寬度	800-1880 mm	1100-2700mm	1100-2700mm
指示範圍	850x500mm	1030x500mm	1030x500mm
指度	IN. OUT(θ-10m/km)		
警報裝置	IN. OUT(5m/m-Electric Bell Red Light)		
電壓	110/220V	110/220V	110/220V
顯示尺寸 (機械式)	3160x590x115	3540x590x115	3540x590x125
顯示尺寸 (電子式)	2620x590x115	3000x590x115	3000x590x125
本體重量 (機械式)	210 KG	250 KG	280 KG
本體重量 (電子式)	210 KG	250 KG	280 KG

## SL-380

煞車試驗器



• 站立式



• 電子式

- 煞車試驗器是必要的汽車維修設備之一，主要用來測試輪胎的煞車能力，將車子的四個車輪停在試驗器上並急踩煞車，來測試煞車的靈敏度以確保行車安全。
- 使用方式：1. 總效能：大型車應逾車重 50% 以上。  
小型車應逾車重 60% 以上。  
2. 平衡度：每軸左、右兩輪之煞車力，兩者相差不得超過 20%  
3. 手煞車效能：應逾車重 20% 以上。

### 規格圖



型號	SL-380	SL-580	SL-580-15
最大載重量	4,000 KG	10,000 KG	15,000 KG
最小載重量	120 KG	400 KG	400 KG
最大煞車軸 (單輪)	最高	3,000 KG	4,540 KG
	最低	200 KG	600 KG
馬達 3 相	3HPx2	3HPx2	3HPx2
空氣壓力	6KG/CM <sup>2</sup> 以上	6KG/CM <sup>2</sup> 以上	6KG/CM <sup>2</sup> 以上
	192m/m	192m/m	192m/m
液輪	直徑	780m/m	1070m/m
	長度	410m/m	410m/m
	中心距離	10.45RPM(60HZ)	3.7RPM(60HZ)
尺寸	寬度	3012m/m	3382m/m
	長度	830m/m	830m/m
	深度	550m/m	550m/m
本體重量	700KG	1,200 KG	1,600 KG
	測試範圍	0-1000	0-3000
顯示方式	顯示設備	電子顯示	電子顯示
	電源	AC220, 380, 60HZ	

## 其他配件類

規格

單位：mm

品號	品名	規格	通用型號
20203792	橡膠墊	長 111x 寬 80 x 高 28	SL-32T0/TW, SL-32S80/SBW, SL-302, SL-303, SL-301SBW/303SBW, SL-8501H
20203103	腳墊座組 (標準品)	最低高度 41 最高高度 76	SL-32T0/TW, SL-32S80/SBW, SL-302, SL-303, SL-301SBW/303SBW, SL-8501H
850127	8501H 腳墊座組	最低高度 80 最高高度 112	SL-8501H
20203800	腳墊座組 (標準品)	最低高度 41 最高高度 75	SL-32T0/TW, SL-32S80/SBW, SL-302, SL-303, SL-35TW, SL-35SBW, SL-38SBW,
63033242	橡膠墊	長 113x 寬 92 x 高 19	SL-301/303SBW, SL-32T0/TW, SL-35TW, SL-32S80/SBW, SL-35SBW, SL-38SBW, SL-560 夾具橡膠墊
20203703	腳墊座組	最低高度 95.5 最高高度 170.5	SL-301/303SBW, SL-32T0/TW, SL-35TW, SL-32S80/SBW, SL-35SBW, SL-38SBW
20203703-1	腳墊座組	最低高度 95.5 最高高度 170.5	SL-301/303SBW, SL-32T0/TW, SL-35TW, SL-32S80/SBW, SL-35SBW, SL-38SBW
20203603	腳墊座組	最低高度 195.5 最高高度 355.5	SL-301/303SBW, SL-32T0/TW, SL-35TW, SL-32S80/SBW, SL-35SBW, SL-38SBW
20203603-1	腳墊座組	最低高度 195.5 最高高度 355.5	SL-301/303SBW, SL-32T0/TW, SL-35TW, SL-32S80/SBW, SL-35SBW, SL-38SBW
10204150	橡膠墊	長 124 x 寬 34 x 高 24 (單片)	SL-32T0/TW, SL-32S80/SBW, SL-302, SL-303, SL-35TW, SL-301SBW/303SBW, SL-35SBW, SL-38SBW
10103030	腳墊座組	高 128	SL-302
770111	後輪擋橡膠墊 (梯形)	長 255 x 寬 150 x 高 120	SL-640, SL-640H, SL-650, SL-660, SL-6510
95002S	增高套管 (低)	高 50	SL-35TW, SL-35SBW, SL-38SBW, SL-303, SL-301SBW/303SBW
95001L	增高套管 (高)	高 150	SL-35TW, SL-35SBW, SL-38SBW, SL-303, SL-301SBW/303SBW
98013	腳墊座組 (附圓形橡膠墊)	高 150	SL-35TW, SL-35SBW, SL-38SBW, SL-303SBW



## 控制箱尺寸

所有平板頂車機之控制箱尺寸為此三種類型，挑選平板頂車機時可查看控制箱尺寸是否可設置於現場。

單位：mm

品號	品名	規格	通用型號
20103031-1	橡膠墊	長 120 x 寬 80 x 高 30	SL-56BSA-35, SL-56BSA-40, SL-556SA-45, SL-6305-2, SL-6305-3
S56827	腳墊組 (低)	最低高度 50.5 最高高度 77	SL-56BSA-35, SL-56BSA-40, SL-556SA-45, SL-6305-2, SL-6305-3
S56822	腳墊組 (中)	最低高度 75 最高高度 136	SL-56BSA-35, SL-56BSA-40, SL-556SA-45, SL-6305-2, SL-6305-3
S56803	腳墊組 (高)	最低高度 176 最高高度 237	SL-56BSA-35, SL-56BSA-40, SL-556SA-45, SL-6305-2, SL-6305-3
56128	腳墊組 (低)	高 31.5	SL-561 SL-556S
56127	腳墊組 (中)	最低高度 100 最高高度 130	SL-561 SL-556S
56126	腳墊組 (高)	最低高度 130 最高高度 196	SL-561 SL-556S
770026	橡膠墊 (高)	高 100	適用所有的平板頂車機
770020	橡膠墊 (中)	高 55	適用所有的平板頂車機
770018	橡膠墊 (低)	高 30	適用所有的平板頂車機
770035	橡膠墊 (標準品)	高 85	適用所有的平板頂車機
99901130	橡膠墊 (磁鐵, 有溝槽)	高 80	適用所有的平板頂車機 (各大車廠專用)
C53707000-1	頂架	最低高度 250 最高高度 420	SL-537C
C53707000-2	頂架	最低高度 250 最高高度 320	SL-537C

**CARLEO**<sup>®</sup>

強 倫 頂 車 機

銘倫精機股份有限公司  
協倫精機股份有限公司



總工廠

📍 43244台中市大肚區沙田路二段2巷66號

☎ TEL 04-2699-6655

☎ FAX 04-2699-0939/2699-0979

台中廠

📍 40768台中市工業區30路2號

☎ TEL 04-2359-6655

☎ FAX 04-2350-0686/2359-6487

✉ EMAIL: [service@carleo.com.tw](mailto:service@carleo.com.tw)

2024/4

本型錄僅供參考，出價以實物為主